Zum Transport vom Liegeplatz zum Strand (Wasser) benötigen wir einen leichten, gut zu transportierenden Wagen. Das gezeigte Exemplar ist total ohne Werkzeug zerlegbar.



Bild 1: mono-cAt-465 auf dem Sulky, fertig zum Transport an den Strand



Bild 2: Gut zu greifen und lenken: Sulky und Spreize bilden ein stabiles 3-Eck



Bild 3: Ansicht auf die Rollenauflage. Die Gummirollen gibt's im Bootszubehör



Bild 4: Alle Teile für den Sulky. Schubkarrenräder mit Kunststoffnabe aus dem Baumarkt



Bild 5

Die Steckung des Bogens

Sicherung mit Splintbolzen (Bootszubehör)

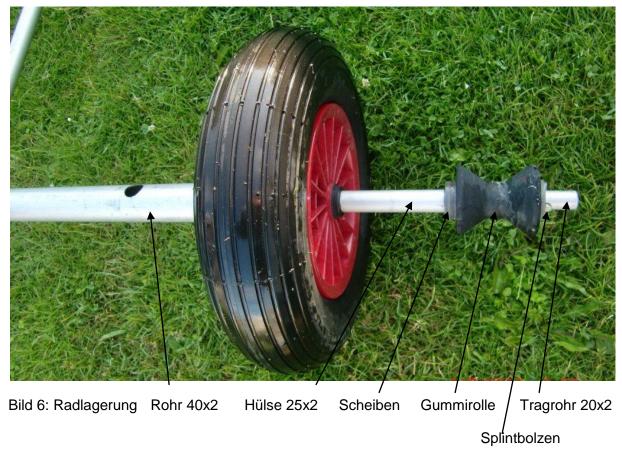




Bild 7: Große Bohrung Durchmesser 20 mm ; kleine Bohrung Du: 12 mm



Bild 8: und ab an den Strand! Viel Spaß beim Segeln!



Bild 9 : ein ausgedienter Gabelbaum als Deichsel tut's auch, hier beim mc 420u. Sonst ähnlich wie oben.